

# EO型洗浄機




EO  
Series



## 6つのポイント

### 1 抜群の清掃性

あらゆるところの外装が開けられることにより、洗浄機内部の隅々まで清掃できます。

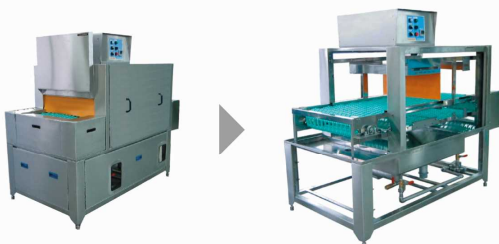

### 2 充実のラインナップ

用途によって、食器・食缶・食器食缶兼用・食器食缶トレイ兼用と幅広い仕様のラインナップを揃えています。コンベヤも3つのタイプから選択できます。

#### 標準プレートコンベヤ

強化磁器、強化ガラス食器などにも対応できるコンベヤです。



#### M型プレートコンベヤ(オプション)

食缶のクリップがコンベヤに挟まれるのを防ぎます。




#### FFコンベヤ/EOF型

食器食缶トレイ兼用洗浄機(EOF型)に搭載できます。トレイは立てて、食器はうつ伏せで投入し、最適な条件で洗浄。トレイは洗浄機出口で自動的にコンベヤから外れ、コンベヤ面での作業がなく安全です。



### 3 作業負担の軽減

洗浄作業を少しでも負担なく行っていたくために、入口側に排気ダクトを設置しています。また取入口カバー上面を2重構造とすることにより、表面の温度上昇を和らげています。

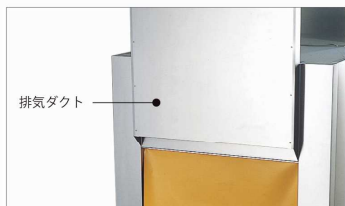


## 4 安全のために

もしもの場合EO型洗浄機には、噛み込み瞬時停止機能と、出口コンベヤ停止スイッチを標準装備しています。

#### 噛み込み瞬時停止機能

食器等がすべり板に噛み込むと、瞬時にコンベヤの運転を停止し食器や洗浄機の破損を防止します。

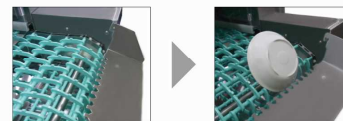

#### 出口コンベヤ停止スイッチ

もしも危険を感じた場合や出口作業者が持ち場を離れる場合に、このスイッチを押すとコンベヤのみが停止されます。マグネット式なので、好みの位置に設置でき



## 5 カスタマイズ

洗浄機にあると便利な機能・用途を、オプションとして揃えています。オプションによるカスタマイズで、EO型洗浄機がさらにグレードアップします。

#### カスタマイズ例一覧

| 項 目      | 概 要                        |
|----------|----------------------------|
| コンベヤ自動停止 | 洗浄物が出口に来ると自動的に停止します。       |
| 仕上水自動運転  | コンベヤ移動に合わせて自動的に運転します。      |
| スタンバイ機能  | スイッチ1つで給水から加熱まで自動的に行います。   |
| ショックリレー  | コンベヤに何かが引っ掛かった時に自動的に停止します。 |
| 水栓カラン    | 洗浄機本体に蛇口が付きます。             |
| 給水認証仕様   | 水道法に準拠した仕様になります。           |

## 6 操作が簡単

洗浄機に給水するためのバルブ類や残菜カゴなどは、全て操作パネル側に集めています。また運転するためのスイッチ類は、全て作業者の目の高さにある操作パネルに集約しています。洗浄タンクの温度設定や表示は、デジタル式で操作パネル上で行えます。



① 操作パネル



② 残菜カゴ



③ 給水ハンドル

## 節水ユニット

- 使用水量約30%節水!
- 水圧に関係なく安定した洗浄力
- 従来機にも搭載可能

特許第6257884号



#### 節水ユニット



#### オプション



#### 従来機で水圧を絞った状態

従来機で水圧を絞った状態だと、水の勢いが弱く、スプレーの広がりが狭くなり、洗浄死角が生まれます。



#### 水圧を絞った状態で節水ユニット搭載

節水ユニットを搭載することで、水圧が低い状態でも水の勢いが増し、スプレーが広がるので安定した洗浄力を生み出します。



水の勢いが増し、スプレーが広がります。