

ガス

ガス半自動

ガス半自動炊飯システム(ライスプロセッサー)



設置スペースなどの条件ごとにライン構成できるオーダーメイドシステム

小規模(20~40釜/hシステム)の場合

一般的に、洗米には電動水圧洗米機を使用し、ライマーで浸漬を行います。

蒸らしコンベヤの選択によって、ストレートラインやL字型、U字型など、スペースに合ったシステムのライン構成が可能です。

また、盛付工程も、弁当箱や飯缶への盛付など各種対応ができます。

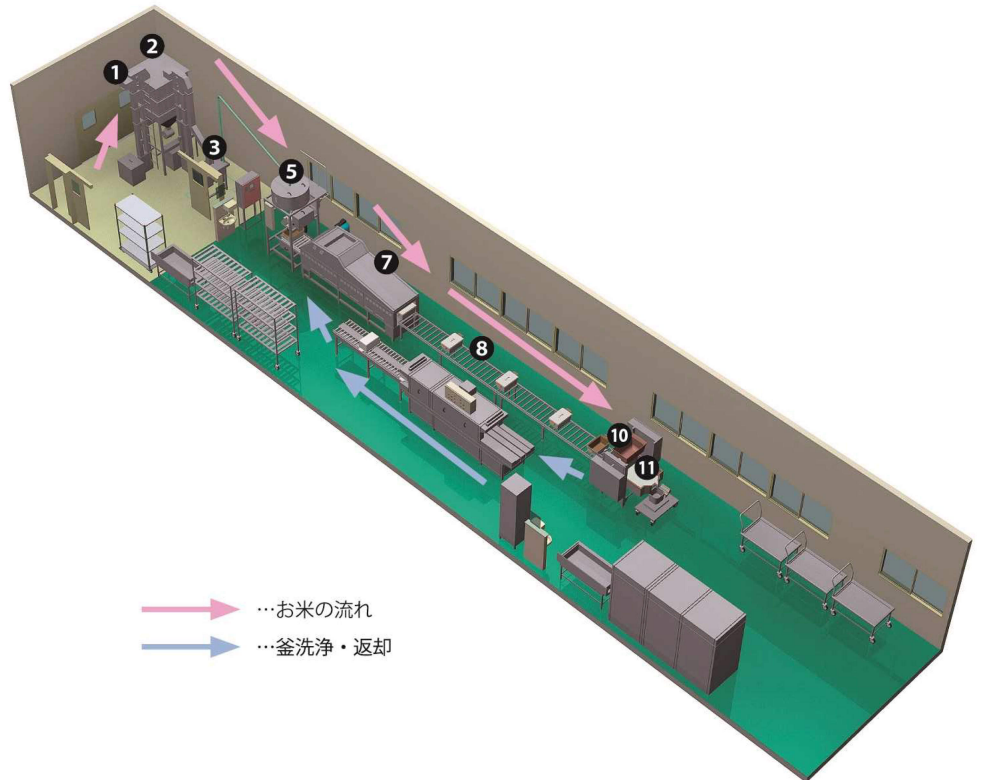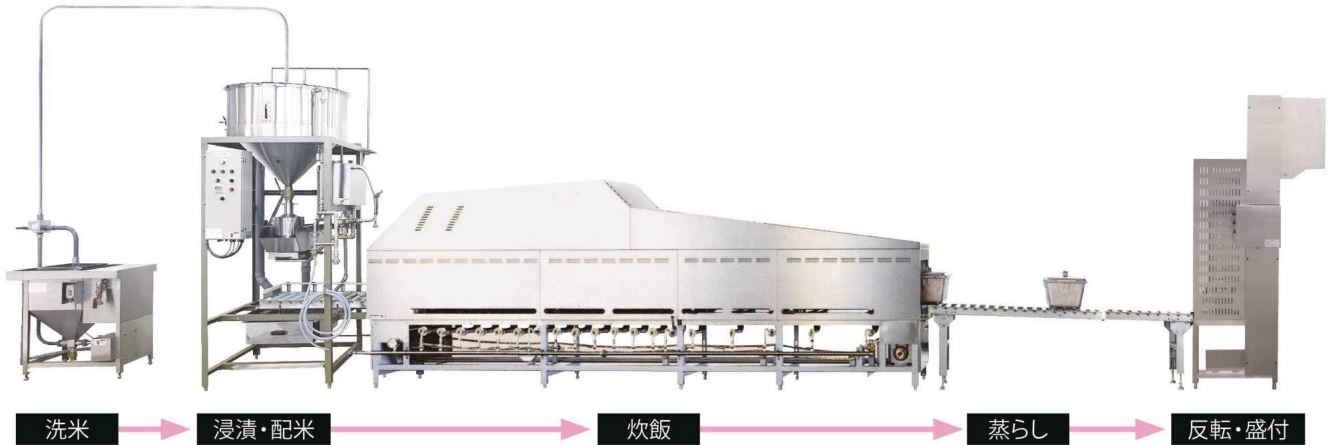

省スペース・省エネルギーのシステムをお客様に合わせてセッティングできます。

前工程

貯米 ▶ 計量 ▶ 洗米

無洗米にも対応できます。

本工程

浸漬
計量・配米
注水

炊飯

蒸らし

反転

後工程

飯缶盛付
弁当箱盛付

…お米の流れ
…釜洗浄・返却